




## DDS 12 Zasouvací dvevní těsnění

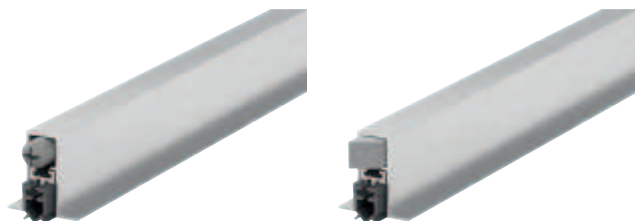

Jednostranné uvolnění

Oboustranné uvolnění


- > **Oblast použití:** Pro zvukotěsné dveře (DIN 4109), pro kouřotěsné dveře v souladu s EN 1634-3, pro požárně odolné dveře v souladu s EN 1634-1
- > **Materiál:** Pouzdro: Hliník, těsnicí profil: Silikon, samozhášecí
- > **Povrchová úprava:** Pouzdro: Bez povrchové úpravy, těsnicí profil: Šedá
- > **Verze:** S jednostranným nebo oboustranným uvolněním (volitelně)
- > **Hodnota zvukového útlumu:** 42 dB s mezerou u podlahy 7 mm
- > **Výška těsnění:** ≤11 mm
- > **Montáž:** Pro montáž do drážky a montáž na plochu
- > **Montážní rozměry:** Drážka: 12 x 30 mm
- > **Montáž:** Pro použití na DIN levé a DIN pravé straně

### Obsah balení

- 1 Zasouvací dvevní těsnění
- 2 Uvolňovací podložky se šroubem

Délka mm	Lze zkrátit na mm	Jednostranné uvolnění	Oboustranné uvolnění
630	583	950.05.970	–
730	708	950.05.971	950.05.981
830	708	950.05.972	950.05.982
930	833	950.05.973	950.05.983
1030	958	950.05.974	950.05.984
1130	1083	950.05.975	950.05.985

## DDS 15 Zasouvací dvevní těsnění



- > **Oblast použití:** Pro zvukotěsné dveře (DIN 4109), pro kouřotěsné dveře v souladu s EN 1634-3, pro požárně odolné dveře v souladu s EN 1634-1
- > **Materiál:** Pouzdro: Hliník, těsnicí profil: Silikon, samozhášecí
- > **Povrchová úprava:** Pouzdro: Bez povrchové úpravy, těsnicí profil: Šedá
- > **Verze:** S jednostranným uvolněním (strana závěsů)
- > **Hodnota zvukového útlumu:** 51 dB s mezerou u podlahy 7 mm
- > **Výška těsnění:** ≤14 mm
- > **Montáž:** Pro montáž do drážky, s montážní konzolou
- > **Montážní rozměry:** Drážka: 15 x 30 mm
- > **Montáž:** Pro použití na DIN levé a DIN pravé straně

### Obsah balení

- 1 Zasouvací dvevní těsnění
- 2 Montážní konzole se šrouby
- 1 Uvolňovací podložka se šroubem

Délka mm	Lze zkrátit na mm	Obj. č.
630	583	950.05.820
730	708	950.05.821
830	708	950.05.822
930	833	950.05.823
1030	958	950.05.824
1130	1083	950.05.825