



Design 80-M Kování pro posuvné dveře

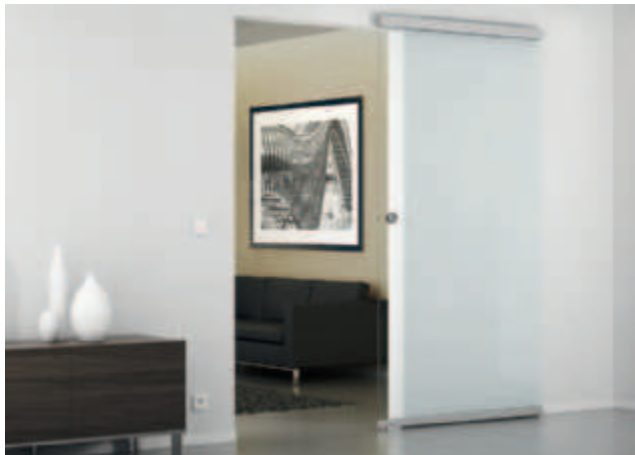


- > Oblast použití: Pro 1křídle posuvné dveře, pro tvrdé podlahy (laminát, PVC, dlaždice) a měkké podlahy (koberce, korek – pouze ve spojení se spodní kolejničí pro měkké podlahy)
- > Verze: Pojezdový systém skrytý do dveřního profilu
- > Pro tloušťku skla: Tvrzené bezpečnostní sklo (ESG): 8 mm a 10 mm
- > Hmotnost dveří: ≤80 kg
- > Šířka dveří: 800–1800 mm
- > Nastavení: Výška: +2 mm
- > Montáž: Montáž na stěnu, podlaha musí být hladká a vodorovná

Vzor vrtání

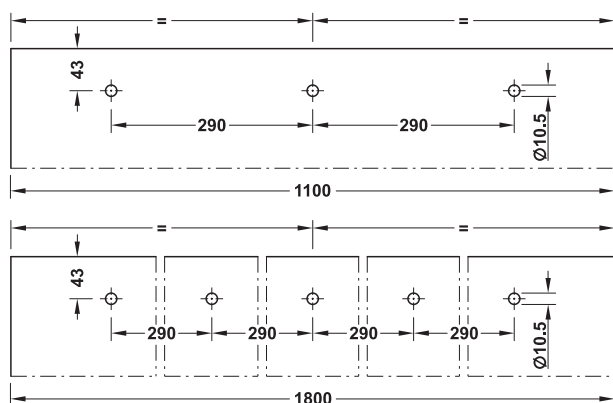


Pro montáž na stěnu

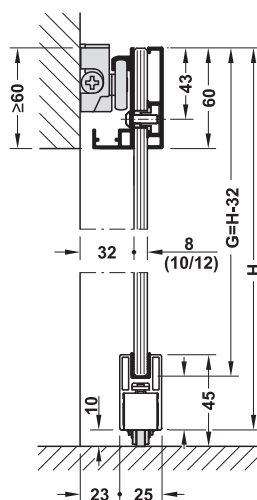

Podlahové vedení na tvrdé podlahy

G = výška skla



Podlahové vedení na měkké podlahy se spodní kolejničí

Poznámka


V závislosti na materiálu se na podlaze může objevit nepatrná stopa používání.

Při posuvu dveří jsou patrné mezery mezi dlaždicemi.


Doporučený postup montáže

- > Zkontrolujte, že je podlaha hladká a vodorovná
- > Pro měkké podlahy je vyžadována spodní kolejniče
- > Připravte konstrukci stěny pro horní vozík

Řez vozíkem a podlahovým vedením

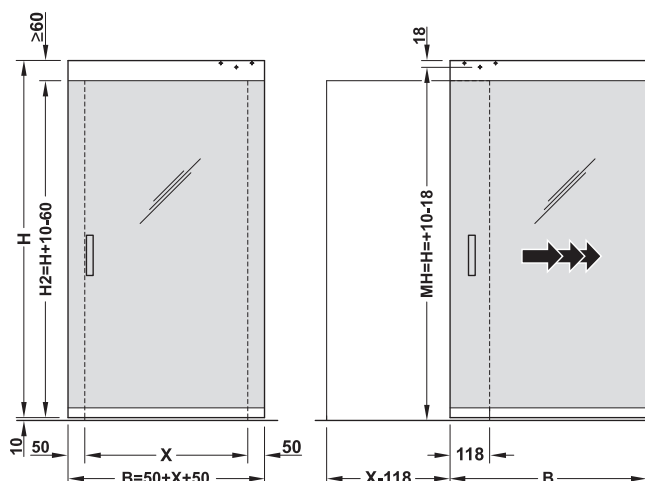

Další možnosti montáže lze najít v montážních návodech.

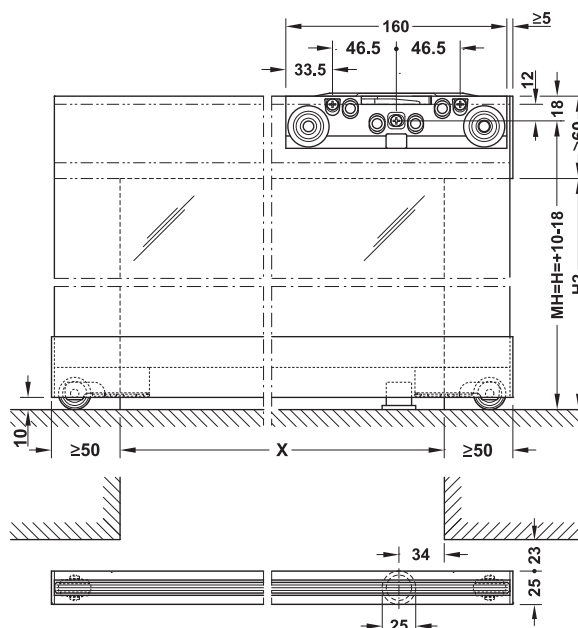

H = výška dveří
MH = montážní výška
H2 = vnitřní výška otvoru
X = vnitřní šířka otvoru

→ Sada s pojezdovou kolejnicí pro 1 dveře

Model	Obsah balení	Pro tloušťky skla mm	Délka mm	Obj. č.
80-M	1 pojezdová kolejnice	8	1800	940.59.006
	1 vozík		1100	940.59.004
	9 distančních podložek (3x1 mm, 3x2 mm a 3x3 mm)	10	1800	940.59.007
	2 mechanismy tlumeného dotahu		1100	940.59.005
	2 vodící kolečka, spodní			
	1 sada koncových krytek			
	2 distanční díly			
	1 panel pro pojezdovou kolejnici			
	1 nacvakávací lišta pro sklo pro vodící profil			
	1 vodící profil, spodní			
1 podlahové vedení				

Upozornění

Pojezdovou kolejnicí je možné zkrátit, zohledněte vrtání do skla.

→ Kolejnice

		Materiál	Povrchová úprava/ barva	Délka mm	Obj. č.
Spodní kolejnice pro měkké podlahy 30 x 4 mm (Š x V)		Hliník	Barva stříbra, elox	2200	940.59.802
				3600	940.59.803
			Barva černá, elox	2200	940.59.812
				3600	940.59.813