


Häfele Design 80-M Kování pro posuvné dveře



Rozměry výřezu

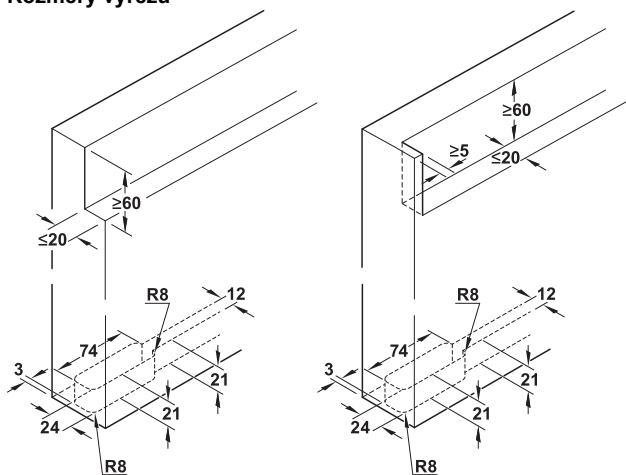


S koncovou krytkou

Skrytá montáž

- > **Oblast použití:** Pro 1křídle posuvné dveře, pro tvrdé podlahy (laminát, PVC, dlaždice) a měkké podlahy (koberce, korek – pouze při použití v kombinaci se spodní kolejničí)
- > **Verze:** Skrytý pojezdový prvek integrovaný ve dveřích
- > **Hmotnost dveří:** ≤80 kg
- > **Šířka dveří:** 800–1800 mm
- > **Nastavení:** Vzdálenost dveří od stěny +4 mm (nastavení na obou stranách, pro kompenzaci nerovných stěn), výška ±2 mm
- > **Montáž:** Montáž na stěnu, podlaha musí být hladká a vodorovná

Montáž na stěnu

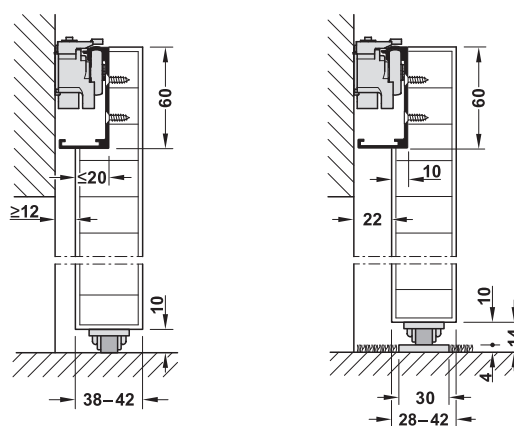

Podlahové vedení na tvrdé podlahy

Podlahové vedení na měkké podlahy s pojezdovou kolejničí zajištěnou na místě realizace

Poznámka

V závislosti na materiálu se na podlaze může objevit nepatrná stopa používání.

Při posuvu dveří jsou patrné mezery mezi dlaždicemi.

Doporučený postup montáže

- > Zkontrolujte, že je podlaha hladká a vodorovná
- > Pro měkké podlahy je vyžadována spodní kolejničí
- > Připravte konstrukci stěny pro horní vozík


7

Poznámka

Při skryté montáži zohledněte zvětšené postraní překrytí dveří podle obrázku.




Montáž dveří

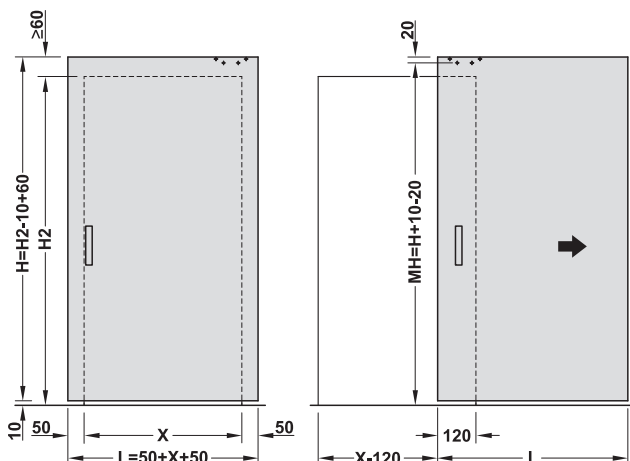

Další možnosti montáže lze najít v montážních návodech.

Řez vozíkem a podlahovým vedením

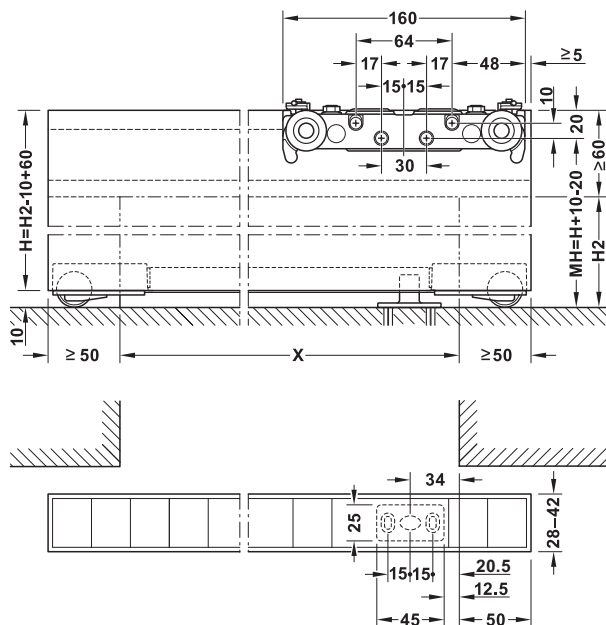

H = výška dveří
MH = montážní výška

H2 = vnitřní výška otvoru
X = vnitřní šířka otvoru

→ Sada s pojezdovou kolejnicí pro 1 dveř

Model	Obsah balení	Délka mm	Obj. č.
80-M	1 pojezdová kolejnice	1100	940.59.008
	1 vozík	1800	940.59.009
	2 mechanismy tlumeného dotahu		
	1 vodicí kolejnice		
	1 podlahové vedení		
	1 sada vodicích koleček		
	1 sada koncových krytek (1 pár černý, 1 pár v barvě stříbra)		
	2 distanční podložky		
	1 doraz montovaný na podlahu (volitelně)		
	2 imbus klíč		
	1 stranový klíč		

→ Kolejnice

		Materiál	Povrchová úprava/barva	Délka mm	Obj. č.
Spodní kolejnice pro měkké podlahy 30 x 4 mm (Š x V)		Hliník	Barva stříbra, elox	2200	940.59.802
				3600	940.59.803
			Barva černá, elox	2200	940.59.812
				3600	940.59.813